

新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同
济大道）市政工程项目

竣工环境保护验收调查报告

JC 检字（2019）第 061229 号

建设单位：成都市新都兴工建设投资有限公司

编制单位：四川九诚检测技术有限公司

2019 年 9 月

建设单位：成都市新都兴工建设投资有限公司

法人代表：彭健

联系人：余海

建设单位：成都市新都兴工建设投资有限公司

电 话：028-61626522

地 址：成都市新都区工业东区君跃路 618 号

承担单位：四川九诚检测技术有限公司

总经理：

方案编写人：

审核：

审定：

现场监测负责人：

四川九诚检测技术有限公司

电话：028-87862858

传真：028-87862858

邮编：611731

地址：四川·成都·犀浦·泰山南街 186

目录

1、前言（宋体二号加粗）	1
2、验收调查依据验收及范围（宋体二号加粗）	2
2.1 验收调查依据（宋体小二加粗）	2
2.2 调查的目的及原则（宋体小二加粗）	2
2.2.1 调查的目的（宋体三号加粗）	2
2.2.2 调查的原则	3
2.3 调查方法	3
2.4 验收调查范围	4
2.4.1 调查因子	4
2.5 验收执行标准	5
2.6 调查对象与环境保护目标	6
2.6.1 生态环境保护目标	6
2.6.2 大气及声环境保护目标	6
2.6.3 水环境保护目标	6
2.6.4 调查重点	6
3、建设项目工程概况	8
3.1 地理位置及外环境关系	8
3.2 项目建设概况	8
3.2.1 项目建设规模	8
3.2.2 项目组成	8
3.2.3 项目主要工程及主要工程量	8
3.2.4 路基工程	10
3.2.5 路面设计	11
3.2.6 桥涵设计	11
3.2.7 管线建设	12
3.2.8 绿化工程	12
3.2.9 照明工程	12
3.2.10 拆迁安置工程	12
3.2.11 预测交通量	13
4、环评主要结论、建议和批复	14
4.1 工程概况	14
4.2 社会环境	14
4.3 生态环境	14
4.4 声环境	15
4.5 地表水环境	15
4.6 大气环境	15
4.7 固体废物	15
4.7 水土保持	15
4.8 环境风险	15
4.9 公众参与	16
4.10 经济损益分析	17
4.11 综合评价结论	17

4.12 建议.....	17
4.13 环评批复.....	18
5、环境保护措施落实情况调查.....	20
6、施工期环境影响调查.....	23
6.1 施工期水环境影响调查.....	23
6.2 施工期环境空气影响调查.....	23
6.3 施工期声环境影响调查.....	23
6.4 施工期固体废物环境影响调查.....	23
6.5 施工期生态环境影响调查.....	24
6.6 施工期社会环境影响调查.....	24
7、运营期环境影响调查.....	27
7.1 运营期水环境影响调查.....	27
7.2 运营期大气环境影响调查.....	27
7.3 运营期噪声环境影响调查.....	27
7.4 运营期固体废物环境影响调查.....	27
7.5 运营期生态环境影响调查.....	27
7.6 社会生活影响调查.....	27
8、验收监测内容.....	29
9、环保检查结果.....	32
9.1 环保审批手续和“三同时”制度执行情况.....	32
9.2 环境保护档案管理情况检查.....	32
9.3 环评批复要求落实情况检查.....	32
10、公众意见调查.....	35
10.1 调查目的.....	35
10.2 调查对象和方法.....	35
10.3 沿线居民意见调查表.....	35
10.4 司乘人员意见调查.....	36
11 调查结论与建议.....	42
11.1 验收调查结论.....	42
11.2 建议.....	43

附表

附表 1 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图 1 地理位置图

附图 2 项目外环境关系图

附图 3 项目道路横断面图

附图 4 项目道路平面图

附图 5 现场采样图

附件

附件 1 立项批复

附件 2 环评批复

附件 3 委托书

附件 4 营业执照

附件 5 工况证明

附件 6 公众意见调查表

附件 7 检测报告

1 前言

为完善项目区基础设施环境，提高项目区路网密度，增加招商引资，尽快实现园区发展目标，园区内部分规划道路已提上建设议程，其中包括纬五路（通站路—同济大道）。根据设计资料，新都工业东区纬五路（通站路—同济大道）位于该片区内，呈东西走向，西起通站路，起点桩号K0+712.623，终点接同济大道，终点桩号K1+352.418，道路全长639.795m。道路为城市次干路，设计车速30km/h，红线宽度为30m。纬五路（通站路—同济大道）是新都区工业东区的一条重要道路，是该工业园区招商引资的一条具有战略意义的市政道路。

2013年5月3日，新都区发展和改革局《关于新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新都发改投资[2013]95号文），同意本项目开展前期工作。2013年7月，西藏国策环保科技股份有限公司编制完成《新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程项目环境影响报告书》，2013年7月23日，成都市新都区环境保护局以新环建评[2013]91号对《关于成都市新都兴工建设投资有限公司新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程环境影响报告书的审查批复》。

项目总投资1327万元，环保投资76万元，环保投资占总投资的5.7%。目前项目运行正常，具备“三同时”验收监测条件。

2019年5月，成都市新都兴工建设投资有限公司委托四川九诚检测技术有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。我公司在接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘，根据项目验收监测方案及相关标准要求，我公司于2019年8月3日-4日对本项目进行验收监测及现场调查工作，根据现场监测结果和环境管理情况，并参考建设单位提供的有关资料，编制了《成都市新都兴工建设投资有限公司新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程竣工环境保护验收调查报告》。

2 验收调查依据验收及范围

2.1 验收调查依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015. 1. 1）
- (2) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018. 12. 29 修改）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018. 10. 26）；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018. 1. 1）；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005. 4. 1）；
- (6) 《中华人民共和国土地管理法》（2004. 8. 28 修订）；
- (7) 《中华人民共和国水土保持法》（2010. 12. 25 修订）；
- (8) 《建设项目环境保护管理条例》国务院 253 号令（1998 年 11 月）；
- (9) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第 13 号令；
- (10) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）；
- (11) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范公路》（HJ552-2010）；
- (12) 《关于新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新都发改投资[2013]95 号，2013 年 5 月 3 日）；
- (13) 《新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程环境影响报告书》（西藏国策环保科技有限公司，2013 年 7 月）；
- (14) 《关于成都市新都兴工建设投资有限公司新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程环境影响报告书的审查批复》（新环建评[2013]91 号，2013 年 7 月 23 日）。

2.2 调查的目的及原则

2.2.1 调查的目的

(1) 调查工程在施工、运营、和管理方面落实环境影响调查表及其批复所提环措施的落实情况；调查工程已采取的生态恢复、保护与污染控制等措施，并通过对项目所在区域环境现状监测结果的评价，分析各项措施实施的有效

性，根据该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。

(2) 调查因工程内容(如选线)变化所造成的环境影响，对新产生的环境影响问题，提出减缓环境影响补救措施

(3) 调查工程环境保护设施的落实情况和运行效果，调查环境管理和环境监测计划的实施情况，收集公路运营后的公众意见，提出相应的环境管理要求。

(4) 根据工程环境保护执行情况的调查，从技术上论证本工程是否符合公路工程竣工环境保护验收条件。

2.2.2 调查的原则

(1) 认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定；

(2) 坚持污染防治与生态保护并重的原则；

(3) 坚持客观、公正、科学、实用的原则；

(4) 坚持充分利用已有资料，并与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则；

(5) 坚持对公路设计期、施工期、运营期环境影响进行全过程调查, 根据项目特征，突出重点、兼顾一般的原则。

2.3 调查方法

该建设项目竣工环境保护验收调查是在项目已经建成并投入实际营运后进行，考虑到道路及雨污管网建设不同时期的环境影响方式、程度和范围，根据调查的目的和内容，确定本次环境保护验收调查主要采用环境监测、公众意见调查、文件资料核实和沿线现场勘查相结合的技术手段和方法，来完成环境影响调查任务。

本次竣工环境保护验收调查采用《环境影响评价技术导则——总纲》(HJ2.1-2011)、《环境影响评价技术导则——生态影响》(HJ19--2011)等验收技术规范中规定的方法。

施工期环境影响调查以公众意见调查为主，通过走访咨询相关沿线地区相关部门和个人，了解沿线相关部门项目施工期造成环境影响的反应，并核查相

关施工图设计和文件，来确定施工期的环境影响。

运营期环境影响调查主要以现场和环境监测为主，通过现场调查、监测和查阅施工设计文件来分析运营期环境影响。

环境保护措施以核实有关资料文件为主，通过现场调查，核查环境影响评价和施工所提环保措施的落实情况，采用已有措施与提出补救措施相结合的办法。

2.4 验收调查范围

根据工程环境影响评价范围、公路实际建设情况以及环境影响调查的一般要求，本项目竣工环保验收调查范围基本与环境影响评价范围一致。

验收调查范围按其对环境的影响分为生态环境影响、固体废物影响、声环境影响调查与监测。其中生态环境影响、声环境影响、固体废物影响调查范围为公路两侧各 200m 范围内。

根据工程环境影响评价范围、公路实际建设情况以及环境影响调查的一般要求，确定本项目的调查范围和调查内容见表 2-1。本项目竣工环保验收调查范围基本与环境影响评价范围一致。

表 2-1 验收调查范围和内容

类型	调查范围	调查内容
生态环境	以道路中心两侧各 200m 及施工临时占地，取弃土场为评价范围	工程占地、弃渣场防护及其生态恢复、绿化工程、临时占地、迹地恢复以及已采取的措施的实施效果调查
声环境	以道路中心两侧各 200m 范围及施工厂界 200m 范围	敏感点噪声、道路交通噪声监测、声环境保护措施以及有效性调查
水环境	杨柳堰、南流河、毗河评价河段	道路对水环境影响
大气环境	道路两侧 500m 范围	施工扬尘、公路汽车尾气、扬尘对环境空气质量的影响
环境风险	道路沿线	环境质量与可发生风险
社会环境	道路直接影响区：道路周边的居民	交通条件，社会经济等

2.4.1 调查因子

(1) 生态环境

渣场、施工中植被、景观遭到破坏和恢复情况，以及工程永久占地、临时占地的恢复情况。

(2) 声环境

调查因子:等效连续 A 声级([Leq])。

(3) 水环境

施工期采取的废水治理措施，运营期废水对周围水体的影响。

(4) 大气环境

调查施工期扬尘的处置方法，运营期废气对周围大气的影响。

(5) 固体废物

调查施工垃圾、运营期垃圾处置办法。

(6) 社会环境

沿线区域社会经济和产业结构影响，拆迁安置影响，交通阻隔影响，危险化学品运输管理防范措施及危险品事故应急预案。

(7) 公众意见

工程施工期和运营期是否发生过环境污染事件或扰民事件:公众对建设项目施工期、运营期存在的主要环境问题和可能存在的环境影响方式的看法和认识:公众对建设项目施工、运营期采取的环保措施的满意程度及其他意见:公众意见中反映的环境问题及希望采取的环保措施:公众对建设项目环境保护工作的总体评价。

2.5 验收执行标准

表 2-2 本项目验收标准

类型	环评标准		验收标准	
噪声	标准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准	标准	《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 表 1 中 2 类类标准
	昼间	60dB (A)	昼间	60dB (A)
	夜间	50dB (A)	夜间	50dB (A)

	标准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 4a 类标准	标准	《声环境质量标准》 (GB3096- 2008) 4a 类标准
	昼间	70dB (A)	昼间	70dB (A)
	夜间	55dB (A)	夜间	55dB (A)

2.6 调查对象与环境保护目标

2.6.1 生态环境保护目标

生态影响调查重点调查工程建设完成后现由临时占地是否产生水土流失、景观破坏等生态影响以及所采取的生态恢复措施、水土流失防治措施。根据沿线生态环境的现场踏勘，确定主要生态环境调查对象为施工临时占地情况生态恢复情况。

表 2-3 生态环境保护目标

序号	敏感目标	位置	主要保护内容
1	自然植被	沿线	自然植被
2	施工工场、表土堆放场	沿线	植被和水土保持

2.6.2 大气及声环境保护目标

经现场踏勘，本项目位于工业区内，道路两侧均为工业用地，区域内无受影响的居民点，沿线无医院、学校和敬老院等。沿线无大气环境及声敏感目标分布。

2.6.3 水环境保护目标

通过现场调查，该公路沿线的水保护目标为杨柳堰、毗河、南流河。

表 2-5 地表水环境保护目标

序号	名称	所在项目区域段内的水体功能
1	杨柳堰	III类水体，泄洪、灌溉等功能
2	毗河	III类水体，泄洪、灌溉等功能
3	南流河	III类水体，泄洪、灌溉等功能

2.6.4 调查重点

1、设计及施工阶段

- (1) 环境影响评价制度和其他相关法律、法规执行情况
- (2) 施工期生态、水、空气、声环境保护措施落实情况及投资情况。

2、运营期

- (1) 生态环境:项目两侧绿化情况、临时占地面积以及生态恢复情况。
- (2) 声环境:调查对象为道路中心线两侧 200 米以内的敏感点。
- (3) 水环境:调查对象为道路中心两侧 200m 以内水体。
- (4) 公众参与调查: 调查沿线公众对项目在施工期和试运行期在环境保护方面所采取措施的意见和建议。
- (5) 环境管理: 环保规章制度执行情况、环保措施落实情况、工程环境保护投资情况、工程施工期及试运营期环境影响投诉情况。

3 建设项目工程概况

项目名称：新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程；

建设单位：成都市新都兴工建设投资有限公司；

项目投资：1327 万元；

建设性质：新建；

建设地点：新都区工业东区；

3.1 地理位置及外环境关系

该项目位于新都区工业东区。项目地理位置见附图 1，外环境关系图见附图 3。

3.2 项目建设概况

3.2.1 项目建设规模

本项目位于新都区工业东区，道路呈东西走向，西起通站路，起点桩号 K0+712.623，终点接同济大道，终点桩号 K1+352.418，道路全长 639.795m。道路为城市次干路，设计车速 30km/h，红线宽度为 30m。本项目工程内容包括道路工程及道路配套的照明、排水、交通工程等。

3.2.2 项目组成

本项目组成及主要环境文问题见表 3-1 所示。

表 3-1 项目内容及规模对照表

项目名称			项目内容及规模		实际项目内容及规模	环境影响	
						施工期	营运期
主体工程	道路及排水工程建设	纬五路（通站路—同济大道）	路线工程	新都区工业东区园区内道路，K0+712.623～K1+352.418 段，全长 639.795m	与环评一致	占用土地、植被破坏	交通噪声汽车尾气管线事故风险
			路基工程	路基宽为 30m（人行道 3.5m+机动车道 23m+人行道 3.5m）	与环评一致	土石方 水土流失 施工扬尘 施工噪声 施工废水	
			路面工程	采用沥青混凝土路面。 车行道：4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土 AC-13C+6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C+6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C+20cm5% 水泥稳定碎石+20cm4%水	与环评一致		

项目名称			项目内容及规模		实际项目内容及规模	环境影响	
						施工期	运营期
				泥稳定碎石+20cm 级配碎石。 人行道：6cm 彩色人行道砖+3cmM7.5 砂浆垫层+15cm5%水泥稳定碎石基层。			
			桥梁、涵洞工程	项目无桥梁、涵洞设置。	与环评一致	/	/
			路线交叉工程	共有 2 个平面交叉口（通站路、同济大道），均为平交路口。所有交叉口拟采用渠化设计。	与环评一致	暂时的交通阻碍及运行安全	有利于减小区域阻隔影响
			排水工程	排水体制采用雨、污分流制，本段雨水管道主要负责收集道路两侧地块的雨水。雨水管管径从 d1000～d1200，坡度控制在 0.001~0.002,所收集雨水分段排入同济大道雨水管道及路边沟中。 本段污水管道主要负责收集道路两侧地块的污水及转输纬五路（同济大道东侧）、南侧地块部分污水，收集的污水排入规划污水管道中，最终排水污水处理厂。污水管道管径为 d500，坡度控制为 0.0012,所收集的污水经加压后统一排入纬五路（清江路-通站路）已设计污水管道。 污水管道本段服务面积 18.93ha，转输面积 19.54ha，雨水管道本段服务面积 18.93ha。	与环评一致	土石方 水土流失 施工扬尘 施工噪声 施工废水	管线事故 风险
			绿化	树池 214 个，规格 1.5×1.8m，相邻树池间隔 6m。	与环评一致	水土流失	恢复植被 改善环境
			照明	沿线设置高杆灯 28 盏	与环评一致	水土流失	-
			辅助工程	施工场地	1 个，位于桩号 K0+900～K0+950 段左侧园区待建空地，占地 500m²。作为工程施工预制场以及水泥混凝土破碎加工点、机械停放点；本项目不设沥青搅拌站，外购商品沥青。	与环评一致	噪声、废气、生活垃圾、生活污水
临时堆场	在桩号 K1+050～K1+1140 段左侧设置 500m² 的临时堆放场，储存表土，表土将及时回用，用作园区绿化。	与环评一致					
施工便道	利用现有园区内道路进行施工运输，不设施工便道	与环评一致					
施工营地	在桩号 K0+800～K0+840 处左侧设集中施工营地，占地 150m²。	与环评一致					

项目名称	项目内容及规模	实际项目内容及规模	环境影响	
			施工期	运营期
挖填方	本项目沿线开挖土方为 5759m ³ ，填土石方 6126m ³ ，挖方全部回填，无弃方产生，需借方 367m ³ 。表土清除量为 13266m ³ ，清淤换填 1913m ³ 。	与环评一致	水土流失 施工扬尘 施工噪声	-
拆迁安置	项目不涉及居民拆迁。	与环评一致	-	-
工程占地	工程永久占地 1.92hm ² ，主要是道路占地，管线工程沿道路进行铺设，均为地下铺设，不占用土地。	与环评一致	-	-

3.2.3 项目主要工程及主要工程量

项目主要工程量见表 3-2、3-3。

表 3-2 工程特性对照表

工程类型	工程量	新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）	实际新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程
道路	道路长度	639.795m	639.795m
	路基宽度	30m	30m
	机动车道	11.5×2m，双向 4 车道	11.5×2m，双向 4 车道
	人行道	3.5m×2	3.5m×2
	路面类型	沥青混凝土	沥青混凝土
	建设类型	新建	新建
排水管线	雨水管道	D1000~D1200 钢筋混凝土管 639.795m	D1000~D1200 钢筋混凝土管 639.795m
	污水管道	D500 钢筋混凝土管 639.795m	D500 钢筋混凝土管 639.795m
照明设施	高杆灯	28 盏	28 盏
道路绿化	绿化面积	树池 214 个，规格 1.5×1.8m，相邻树池间隔 6m	树池 214 个，规格 1.5×1.8m，相邻树池间隔 6m

表 3-3 项目主要经济技术指标对照表

名称	单位	主要技术指标	实际主要技术指标
公路等级	-	城市次干路	城市次干路
设计速度	km/h	30	30
桥涵计算荷载	-	城-B 级	城-B 级
道路交通等级	-	中型	中型
设计年限	年	道路 12 年，路面 12 年	道路 12 年，路面 12 年
平曲线最小半径	m	30	30
缓和曲线最小长度	-	无缓和曲线	无缓和曲线
纵坡	-	最大纵坡为 0.302%，最小纵坡为 0.3%	最大纵坡为 0.302%，最小纵坡为 0.3%
竖曲线最小半径	-	14000m	14000m
抗震设防烈度	-	7 度（地震动峰值加速度 0.1g）	7 度（地震动峰值加速度 0.1g）
车道数	条	4（双向）	4（双向）
车道宽度	m	30	30

路面类型	-	沥青混凝土	沥青混凝土
------	---	-------	-------

3.2.4 预测交通量

表 3-4 交通量预测 单位: pcu/d

项目名称	2014 年	2020 年	2030 年
纬五路（通站路—同济大道）	1355	2711	5321

3.2.5 路基工程

路基采用土质路基，路幅规划红线宽 30m，规划路幅为一幅路型式，车行道宽 23m，两侧人行道宽 7m。

道路边坡采用自然放坡的型式，填方边坡坡率为 1:1.5，挖方边坡坡率为 1:1.25。根据道路工程地质详勘报告，道路沿线分布有种植土和杂填土，厚 0.5~0.6m，应清除后用天然砂砾石换填；以碾压处理后的中液限粘质土作为路基持力层。中等液化细砂土由于埋藏较深，施工中用连砂石作局部换填处理。

3.2.6 路面设计

（1）路面结构组合设计

为了行车舒适和景观效果好，全路段均采用沥青砼路面，其中面层采用 SBS 改性沥青混凝土，按中等交通标准设计。

车行道结构为：4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土 AC-13C+6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C+ 6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C+20cm5%水泥稳定碎石+20cm4%水泥稳定碎石+20cm 级配碎石。

沥青采用 A 级 70 号，SBS 改性沥青采用 I-D 型。

人行道：6cm 彩色人行道砖+3cmM10 砂浆垫层+ 15cm5%水泥稳定碎石基层。

（2）路面排水

路面排水由道路车道排水、人行道排水和分隔带排水设施组成。

车道排水及人行道排水通过路面横坡及道路纵坡汇流后进入排水专业设置在车道边缘的雨水进水井，收集后排入道路下的雨水管道，并且在凹形竖曲线、交叉口等特殊位置增设雨水进水井以加强路面水的排出。

3.2.7 桥涵设计

本项目不涉及桥涵工程。

3.2.8 管线建设

项目给水管道位于道路中心线西侧 10.0m 处，管道覆土一般控制在 1.2m 左右。

项目排水体制采用雨、污分流制且道路两侧均设置雨、污水管。在雨、污水管干管上每隔一定距离设置支管，且支管垂直于干管埋设，支管井设置于道路边线外 1m。管线工程沿道路单侧布置于非机动车道和人行道下，起止点与道路相同。

本项目道路管线工程包括给水、雨水、污水管线，为保证各专业管线在平面布置和竖向交叉上不发生矛盾，需进行管线综合。管线平面综合要保证各专业管线在平面布置上合理通畅，相互间满足必要的安全净距要求，以保证管线实施和运行的安全。在井位的布置和街坊支线的布设上，各专业管线布设在不同的桩号，相互错开，互不影响。管线竖向综合首先要满足各专业管线的覆土要求，其次，要保证各专业管线在竖向交叉时不发生矛盾，且有必要的安全净距。

3.2.9 绿化工程

（1）植物选择与配置原则

适地适树，以乡土植物为主，选用本地树种，本环评要求不得引入外来物种。

植物多样性，以乔木为主，乔灌木结合，比例以达到 7：2：1 为宜；

以满足生态功能要求为主，在重点景区和节点，适当地运用杉、松、桦、杨等当地特色树种、高档次的观赏植物，要广植地被及护坡植物；

植物种植配置方式灵活多样，行植、林植、丛植，做到多层次，高覆盖率。

（2）植物种类选择

行道树种：大叶香樟、法桐、樟树、黄桷树、银杏、大叶女贞、水杉、小叶榕、三叶木等。

3.2.10 照明工程

路灯选用最新颖的灯型，能展示区域的特色，使过往行人印象深刻，同

时，作为道路景观的一部分，路灯的选型服从景观主体，趋于和谐。沿线设置高杆灯 28 盏。

3.2.11 拆迁安置工程

根据新都区工业东区土地利用规划，道路 K0+712.623~K1+352.418 段两侧区域均规划为工业用地。本项目线路占地目前为空地，符合园区道路规划。本项目不涉及拆迁安置。

3.3 环保设施（措施）落实情况

本项目总投资 1327 万元，环境保护投资 76 万元占总投资的 5.7%，详见表 3-5。

表 3-5 环保设施（措施）及投资对照表

类别	环评措施内容	实际建设内容	投资估算（万元）	实际投资（万元）	备注
水土保持措施	简易沉沙池、导排沟	简易沉沙池、导排沟	25	25	施工场地、料场等处施工废水收集处理、料场四周护坡，每隔 100m 设置半径 1.2m 深 1.5m 的沉沙池
	植被恢复措施	植被恢复措施			施工迹地平整、植被恢复
施工期噪声防治	设备隔声、减震	设备隔声、减震	4	4	施工机械设备
施工期扬尘、粉尘防治	洒水降尘	洒水降尘	1.0	1.0	场地、料场及运输线路
	施工车辆拦网覆盖	施工车辆拦网覆盖	1.0	1.0	
施工期废水污染防治	沉淀池	沉淀池	12	12	各施工场地修建临时沉淀池，临时沉淀池，设备冲洗点应修建隔油池；修建沉淀池
施工期固体废弃物防治	表土暂存外运	表土暂存外运	10	10	用于园区绿化建设
绿化工程		与环评一致	18	18	计入工程投资
环境管理及监测		与环评一致	5	5	/
合计			76	76	/

4 环评主要结论、建议和批复

4.1 工程概况

本次拟建项目为新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程，位于新都区工业东区，道路呈东西走向，西起通站路，起点桩号 K0+712.623，终点接同济大道，终点桩号 K1+352.418，道路全长 639.795m。道路为城市次干路，设计车速 30km/h，红线宽度为 30m。本项目对完善新都区工业东区基础设施、拉动内需、生产重建、恢复经济、增加就业机会、推进城乡一体化建设，加快工业化和城市化进程都有重要的意义。

4.2 社会环境

1、本项目有利于改善园区投资环境，增强产业园区的吸引力

目前新都工业东区正在如火如荼的建设中，而道路建设是园区建设的基础。本项目建成后，将进一步完善基础设施的配套建设，可改善园区周边环境，提升产业区整体形象，吸引更多的资金及企业入住园区，为产业区注入更多的活力，推动产业区加速发展。

2、本项目有利于改善当地居民的生活条件，加快城市化进程

对居民进行拆迁安置后，改善了居住环境，房屋结构档次得到了提升；农民安置后，过渡为城市居民，将直接享受到城市建设和经济发展的成果，同时加快了城市化进程建设。

3、本项目有利于改善当地交通状况，促进当地经济发展，加速社会经济发展

本项目建成后，将为沿线群众提供便利的交通，不仅有利于项目所在地与周边地区的双向、快速交流，减小作业成本和商品运输成本，而且还能加速信息的传递，丰富群众日常生活，促进人民生活水平的提高。

同时本项目的建设，对沿线经济发展有直接作用。施工期由于建设需要大量民工，富余的农村劳动力将得到使用；建设需要购买大量建筑材料，可增加当地经济收入，带动建材市场的发展；外来施工人员消费带动饮食、娱乐等服务行业的发展。

4.3 生态环境

本项目建成后，原有植被被破坏，取而代之的是路面及其辅助设施，但是沿线进行大量的绿化，使沿线植被得到了恢复，所以本项目对生态环境影响较小。

4.4 声环境

1、根据监测结果可知，本项目沿线声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a 类标准和 2 类标准，本项目沿线声环境质量较好。

2、本项目营运期随着交通量的增加，声环境质量有所下降，需要采取综合噪声治理措施，降低噪声的影响。采取在道路两旁绿化带种植高大乔木、设置通风隔声窗的措施，交通噪声对沿线企业职工生活区的影响很小。

4.5 地表水环境

1、根据监测结果可知，本项目水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水域标准限值，说明毗河水环境质量较好。

2、本项目施工期产生的施工废水经隔油沉淀后回用，生活污水经预处理池处理后用于园区绿化，对周围地表水环境的影响较小。

3、本项目营运期废水主要来源于路面径流。在非事故状态下，基本可达到国家规定的排放标准，不会对环境造成影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，可能泄漏汽油和机油污染路面，经雨水冲刷后进入地表水体，本报告中提出了严格的事故风险防范措施，以最大程度避免类似事故发生。因此，运营期废水对周围环境影响较小。

4.6 大气环境

1、根据监测结果可知，本项目区域大气环境监测指标 NO₂、SO₂、TSP 均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准，本项目区域大气环境质量较好。

2、本项目施工期的大气环境污染主要是 TSP，但时间是短暂的。采用施工现场定期洒水，运输筑路材料的车辆加盖篷布，料场远离居民点并掩盖等措施，可以减轻其影响程度。

3、类比分析可知，本项目营运期 2014 年、2020 年、2028 年汽车排放尾气不会对项目沿线大气环境产生影响。

4.7 固体废物

1、施工期固体废弃物主要为弃土和生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关内容，施工期间生活垃圾集中收集后，由环卫工人统一清运至新都区城市垃圾填埋场进行填埋处理。

本项目沿线开挖土方为 5759m^3 ，填土石方 6126m^3 ，挖方全部回填，无弃方产生，需借方 367m^3 。表土清除量为 13266m^3 ，清淤换填 1913m^3 。表土将及时回用作为园区绿化用土。

2、运营期固体废物主要来自过往车辆乘坐人员随意丢弃的生活垃圾，将其集中收集后，由环卫工人统一清运至新都区城市垃圾填埋场进行填埋处理，不得随意乱扔。

因此本项目施工期、运营期的固废得到了妥善的处理，对周围环境无影响。

4.8 水土保持

1、项目建设期是水土流失发生的主要时段，由于项目对原有地表的扰动，项目建设期将新增水土流失量，且路基工程施工是水土流失的重要来源。

2、本项目水土流失防治体系涵盖了主体工程（包括路基、路面等）、施工工场及便道等单项，涉及的水土保持分项目完整；水土保持防治责任范围囊括了建设区、直接影响区，水土保持范围界定全面、准确。

3、水保方案中采取的水保措施是临时防护措施和永久防护措施综合体现，可以有效地缓解项目承受的水力侵蚀，减少道路在施工中产生的水土流失量，本项目水保方案中采取的工程措施和生物措施从环保角度来说说是可行的。

4.9 环境风险

本项目在施工期间可能出现的环境风险主要是在管沟开挖过程，若未对城市供水、燃气和雨水管网以及电力、通讯管线等地下设施位置调查清楚，或野蛮施工等，可能会挖断管线；营运期间可能出现的环境风险主要来源于运载危险品、油类产品等的车辆发生事故时，引起有毒有害化学物质泄漏，从而产生环境污染，此外，本项目在道路两侧修建的污水管网，处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境（还包括地表水环境乃至环境空

气)产生一定影响。

在施工期通过详细调查地下管道分布情况以及加强施工管理,可将事故发生的几率降至最低;在营运期,通过事故概率分析可知,发生以上环境风险事故的概率极小,为 $0.006\sim 0.03$ 次/年,几率极低,另外环评重点提出了针对运输危化品的应急处置措施。

在采取应急控制措施和实施环评提出的应急预案后,项目营运期间环境风险发生概率会大幅降低,故本项目产生的环境风险处于可接受水平。

4.10 公众参与

通过对本项目附近公众参与的调查,当地政府机构、企事业单位、普通群众、受影响居民 100%的支持本项目的建设。

4.11 经济损益分析

本项目建设带来的环境损失主要表现在耕地面积的减少、土地资源利用形式的改变,以及项目永久占地和临时占地造成的生物量损失、生态环境和社会环境的变化,但项目建成后,将产生良好的经济效益和社会效益。

4.12 综合评价结论

本项目是新都区工业东区的一条重要的城市次干路,本项目的实施对完善基础设施、拉动内需、增加就业机会、推进城乡一体化建设,加快工业化和城市化进程都有重要的意义。因此,本项目的建设非常必要。

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号),第一类第十九条“城市基础设施及房地产”第3款“城市道路建设”,本项目属于鼓励类。同时,成都市新都区发展和改革局《关于新青连片发展区基础设施项目纬五路(通站路—同济大道)市政工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(新都发改投资[2013]95号文)同意本项目开展前期工作,因此本项目的建设符合国家现行产业政策。

根据成都市新都区规划管理局《建设项目选址意见书》(新规市政选址[2012]第58号)可知,确认本项目属于城市规划道路,符合《新都区城市总体规划》和《新都区工业东区规划》。经分析,无论从工程角度还是从环境角度出发,路线方案均是合理和可行的;经广泛征询道路沿线各界人士意见,绝大

多数民众均表示支持本项目建设。

本项目施工期和营运期严格实施本报告书提出的环境保护措施和要求，达到经济效益、社会效益和环境效益的共赢。

在此基础上，从环境保护角度而言，本项目建设可行。

4.13 建议

1、道路投入运营后，交通部门应把道路管理放在首位，及时做好道路路面及路基的养护；定期对道路护坡工程进行检查并及时维护；及时清理排水设施，防止淤积，保证车辆安全行驶，防止危险事故发生。

2、道路建成后，交通部门应配合环境保护部门作好环境监测和环境管理工作，充分发挥该道路的积极作用。

3、建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。

4、对本报告书提出的环保、水保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。

5、实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。

6、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。

4.14 环评批复

项目建设应重点做好以下工作：

1、项目建设必须严格按照《建设项目环境影响报告书》中内容、地点、规模、环境风险措施及专家意见进行实施，未经批准不得改变。

2、严格落实施工期扬尘、噪声等污染防治工作，严格控制施工时间落实环保措施及环保投资，同时认真落实环保措施与主体工程同步实施，并加强环保措施的日常监督管理工作，有效地减轻对建设区域生态环境的影响，确保环境安全。

3、施工期施工废水、基坑渗水必须经简易沉淀池处理后全部循环回用，不

得外排；施工期生活废水经化粪池处理后用于园区绿化，不得外排。

4、认真落实施工迹地恢复和对生态景观等的保护工作，结合当地气候选择适宜的生态恢复和绿化建设特种，保护生态环境。

5、落实项目运营期噪声防治措施，保证该项目实施后声环境质量满足相应环境功能区划的要求，防止造成交通噪声影响，杜绝发生环境污染事件。

6、项目产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物必须分类收集，妥善处理，不得随意倾倒。

7、运营期加强道路及雨污管网的维护管理工作，做到定期对雨污管网的清淘，确保管网正常运行。

5 环境保护措施落实情况调查

表 5-1 环保措施要求落实情况对照表

项目 阶段		环境影响报告书及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施的落实情况	措施的执行效果及未采取措施的原因
施 工 期	生态影响	植被保护和恢复措施	已落实。施工期制定了合理的水土防治措施，对施工期的水土流失部分进行了防治，施工期结束后，对临时占地采取了恢复植被、种植树木等绿化措施。进行迹地恢复	已落实，道路两侧均进行了绿化建设，采取措施后，未对周围环境产生明显影响，无环境遗留问题，施工迹地已恢复，项目建设过程中，未产生污染事故及纠纷，无投诉。
	污染影响	废水：施工废水经隔油、沉淀后循环使用，基坑渗水通过每隔100~200m 修建一沉淀池，沉淀作为施工用水，多余部分可排入地表水，生活污水经水集中施工营地预处理池处理后用作园区绿化	已落实 施工废水经隔油、沉淀后循环使用，基坑渗水沉淀作为施工用水，不外排，生活污水经水集中施工营地预处理池处理后用作园区绿化，不外排	
		废气：封闭施工现场；施工单位文明施工，定期对地面洒水，对洒落在路面的渣土及时清除；施工场地的车辆限速行驶。施工车辆采取篷布加盖措施。	已落实 施工期间封闭施工现场；施工单位文明施工，定期对地面洒水，对洒落在路面的渣土及时清除；施工场地的车辆限速行驶。施工车辆采取篷布加盖措施。	
		噪声：采用低噪声机械，文明施工、加强有效管理，制定有效施工计划。	已落实 采用低噪声机械，文明施工、加强有效管理，制定有效施工计划。	

		固体废物：表土将及时回用或用作绿化，生活垃圾采用垃圾桶及垃圾袋收集后，由环卫部门统一收集处理。	已落实 表土将及时回用或用作绿化，生活垃圾采用垃圾桶及垃圾袋收集后，由环卫部门统一收集处理。	
	社会影响	/	/	
运营期	生态环境	/	已落实 道路两侧均进行了绿化建设	
	污染影响	废水：加强运营期的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，减缓路面径流冲刷污染物的数量；加强对道路运输车辆类型、运输货物类型管理，保证运输车辆正常行驶，尽量避免运输车辆风险事故的发生	已落实 及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物	
		废气：加强交通管理，限制尾气超标车辆上路；同时在道路两侧边沟外种植绿化带	已落实 已再道路两侧种植了绿化带	
		噪声：应加强管理，严禁车辆超速；临路一侧的居民楼安装双层隔声玻璃，道路两侧及小区内部植物种植	已落实 道路两侧及小区内部种植了植物	
		固体废物：道路清扫垃圾、道路维修垃圾统一收集后由市政环卫部门统一清理	已落实 道路清扫垃圾、道路维修垃圾统一收集后由市政环卫部门统一清理	

	社会 影响	改善投资环境，促进招商引资；有利于改善当地交通条件，增强工业东区服务功能；促进当地经济发展，加速实现社会经济发展目标。	本项目带动新都区经济的发展，推动工程沿线土地的增值；完善了城市路网结构和功能；促进了当地人民生活水平的提高。	
--	----------	---	--	--

6 施工期环境影响调查

6.1 施工期水环境影响调查

施工过程中水环境影响源主要有：施工废水和基坑渗水、生活废水。

施工废水主要是拌和废水、设备及车辆冲洗水、作业面冲洗养护废水等，施工废水经隔油、沉淀后循环使用，如用作道路、设备冲洗、混凝土养护、环境绿化、防尘增湿等；道路基础开挖、桥墩基础施工过程中，会产生基坑渗水，经抽水机抽至沉淀池，经沉淀后作为施工用水，不外排；施工期施工人员产生少量生活废水，经集中施工营地经预处理池处理后用作园区绿化。

根据调查，项目施工期废水没有对当地水环境产生明显影响，无明显环境遗留问题。

6.2 施工期环境空气影响调查

项目施工废气包括施工场地车辆、燃油机械尾气和施工扬尘。

施工场地车辆、燃油机械尾气非连续间歇式排放并且项目施工场地较空旷，空气流通较好，对区域大气环境影响不大；项目施工粉状物料在运输、堆放等工序中将有扬尘产生，车辆运输过程也有道路扬尘产生，工程加强对扬尘排放源的管理，堆料场尽可能设置在居民点下风向和距离较远的地方，物料运输车辆采取洒水降尘、篷布遮盖等抑尘等措施降尘。

根据调查，项目施工期废气没有对当地大气环境产生明显影响，无明显环境遗留问题。

6.3 施工期声环境影响调查

项目施工期噪声主要来源于各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。

采取措施：采用了低噪声机械，合理安排施工物料的运输时间，进行合理的平面布置；加强对居民点路段的施工管理，制定了合理施工计划等措施降噪。

随着施工的结束，噪声影响随着结束，无环境遗留问题。

6.4 施工期固体废物环境影响调查

施工期固体废物主要土石方和生活垃圾。

土石方于临时堆放场堆放，并及时回用或用作绿化；项目设一处施工营地，施工期施工人员产生的生活垃圾采用垃圾桶及垃圾袋收集后，由环卫部门统一收集处理。

随着施工的结束，无环境遗留问题。

6.5 施工期生态环境影响调查

工程建设占地会使沿线的植被遭到破坏，合理设置施工临时设施，避免了新增临时占地，避免了临时占地对植被的破坏。工程永久性占地范围较小，对区域生态影响较小，施工结束后，通过采取道路两侧行道树绿化，对生态景观起到一定的补偿作用。

项目建设用地为荒草地，项目建设占地会使沿线的植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类群主要是杂草，无大型乔木、灌木等植被，区域生态系统属于城市生态系统，区域不涉及珍稀野生动植物，因此，项目建设不会改变区域的生态功能。

根据调查，无环境遗留问题。

6.6 施工期社会环境影响调查

施工期主要对道路两侧居民造成交通影响，随着施工的结束也随之结束。新建的沥青路面可大大降低车辆行驶噪声，具有积极的环境正效应。随着道路的建设，为当地居民的出行提供了极大的方便。

6.6.1 工程占地的影响分析

工程占地为永久性占地和施工临时占地两部分。工程永久占地主要是道路占地。施工临时占地主要是临时施工场地占地、临时堆场及施工营地占地。

本项目工程永久占地 2.04hm^2 ，占地为园区内规划建设用地，总体来说，工程占地面积较小，且符合园区规划总体土地利用格局，工程建成后，有利于区域功能完善。

施工期临时施工场地占地总面积 0.12hm^2 ，用地类型为园区规划的工业用地（目前为空地）。施工临时占地的影响主要是施工期占地在雨天可能产生水土流失等，但占地是临时性的，待施工期结束后，建设单位应及时进行临时占地

场地清理及地表植被恢复工作。

另外，应加强对临时占地表土的保护，施工前应先将表层 30cm 厚种植熟土推置一旁，集中堆置，表面铺盖防护网，施工期结束后将表层熟土重新铺回临时占地表面，并进行地表植被恢复的工作。

6.6.2 工程对植被的影响分析

根据调查，本项目建设不涉及名木古树及珍稀保护植物。

项目实施过程中，工程永久占地将会破坏原有植被；临时占地将在施工期间一定程度上扰动、破坏地表植被。项目建设完成后，道路两侧将根据需要选择植物设置绿化带，对于吸附道路扬尘、美化景观有改善的作用。临时占地通过采取场地清理、平整和进行植被恢复等措施，可以将临时占地造成的植被影响降至最低。

本项目建设前后，对区域植被类型有一定的改变，但是项目结合区域环境具体情况，结合景观生态建设要求，因地制宜地选择合适的物种进行种植，在植物措施实施过程中采用当地树种、灌草种，将工程施工对当地植被和景观的影响减少到最低程度。总体来说，项目的实施对植被影响不大。

6.7 水土流失分析

1、影响范围

项目实施过程中，工程道路及管网开挖、临时用地等活动将使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，使土层裸露或形成较松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，也使其自然稳定状态受到破坏，增加新的水土流失。工程结束后，临时占地植被恢复、道路路面为硬化路面，因此，本工程可能新增的水土流失主要集中在工程建设期，本工程水土流失预测时段为施工期。

通过实地调查，并对工程主体设计资料进行分析，在工程项目征占地范围中，所有占地都会造成水土流失，因而可能造成水土流失的面积与扰动、损坏土地和植被表面积一致，即本工程水土流失影响范围为本工程永久占地与临时占地范围内，约 20400m²。

2、水土流失防治措施

工程施工对植被破坏不可避免，工程完工后应迅速对开挖区、边坡等土层

裸露地带进行防护或草皮覆盖，有条件可以先植草再种树。这样既可防止水土流失，又可促进植被的恢复，形成多层植被的形式。

通过分析认为，本工程施工期水土流失特点是施工面分布较广，水土流失呈现线性、面性分布，在短期内，土壤流失急剧增加，具有分散性、短期性及不均衡性。由于其短期性和临时性，所以在采取一定的水土保持措施后，项目施工期水土流失是可以得到控制的。

6.8 施工期景观影响分析

本项目施工场地位于新都工业东区内，根据工程规划整个施工片区将设置约 2m 高的挡板，该挡板对施工扬尘有一定的阻碍作用，同时也遮挡了整个施工现场，对区域景观的影响较小。

7 运营期环境影响调查

7.1 运营期水环境影响调查

项目运营期废水主要来源于降水和路面冲洗产生的路面径流，降水和路面冲洗产生的路面径流，此外，危险品运输车发生事故后也可能对水环境产生影响。

运营期通过加强道路的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污染物的数量；通过加强对道路运输车辆类型、运输货物类型管理，保证运输车辆正常行驶，尽量避免运输车辆风险事故的发生。

7.2 运营期大气环境影响调查

本项目运营期大气污染物主要来自于交通道路扬尘和汽车尾气。

本项目为沥青混凝土路面，通过加强管理，减少汽车尾气污染物的排放量；限制尾气超标汽车上路；同时在道路两侧边沟外种植绿化带等措施降低扬尘及汽车尾气对大气环境的影响。

7.3 运营期噪声环境影响调查

运营期噪声主要是车辆运行噪声。

通过道路两侧的绿化，设置限速、禁止鸣笛的标志，加强道路交通管理、加强道路的维修养护，减少噪声对外环境的影响。

7.4 运营期固体废物环境影响调查

运营期的固体废物主要来自于道路清扫垃圾、道路维修过程产生的垃圾。

垃圾统一收集后由市政环卫部门统一清理

7.5 景观环境影响分析

本项目建成后，完善了区域基础设施建设，为区域开发提供了完善的基础条件，促进了区域开发进度。行道树选择既能净化空气又能美化环境的树木，交通设施建设结合区域规划选择有特点的设施，本项目结合工业东区规划进行建设，项目建成后周边地块开发应与工业东区总体景观相协调，如此，本项目对工业东区景观环境影响不大。

7.6 社会生活影响调查

1、改善投资环境，促进招商引资

通过实施本项目后，园区交通基础设施更为完善，可大大提升新都工业东区的投资形象，加强与外界的交流合作；同时吸引更多的资金、人才及先进的技术进入工业园区，为园区的发展注入更多的活力，推动新都区社会经济加速发展。

2、有利于改善当地交通条件，增强工业东区服务功能

纬五路（通站路-同济大道）道路及管线工程的建设，进一步完善区域内道路路网体系，整合工业东区交通资源。因此，本项目的建设将对整个工业东区路网结构的完善发挥积极作用。

3、促进当地经济发展，加速实现社会经济发展目标

区域内道路及其辅助配套设施的建设，对沿线经济发展具有直接作用，会积极带动该地区的土地开发。

总之，该项目对新都区的政治、经济和文化交流具有重要的、特殊的意义。

8 验收监测内容

8.1 执行标准

表 8-1 本项目验收标准

类型	环评标准		验收标准	
噪声	标准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准	标准	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008) 表 1 中 2 类标准
	昼间	60dB (A)	昼间	60dB (A)
	夜间	50dB (A)	夜间	50dB (A)
	标准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 4a 类标准	标准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 4a 类标准
	昼间	70dB (A)	昼间	70dB (A)
	夜间	55dB (A)	夜间	55dB (A)

表 8-2 噪声检测项目及方法来源信息表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	检出限
噪声与振动	区域环境噪声	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012	精密噪声频谱分析仪 HS5660C	JC/YQ207	/
			声校准器 HS6020A	JC/YQ210	

8.2 质量保证和质量控制

(1) 验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(2) 监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境监测质量管理技术导则》的要求，进行全过程质量控制。

(3) 验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

(4) 验收监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级 ≤ 0.5 dB(A)。


(5) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术有关要求进行处理和填报，监测报告严格执行三级审核制度。

8.3 噪声检测

8.3.1 检测点位

表 8-3 噪声检测点位及声源信息

点位序号	测点位置	检测时间	主要声源	功能区类别/房间类型	运行时段	测试时工况
1#	项目所在地北侧 5m 处	2019. 06. 20- 2019. 06. 21	交通	4a	昼夜	正常通车
2#	项目所在地北侧 36m	2019. 06. 20- 2019. 06. 21	交通	2	昼夜	正常通车

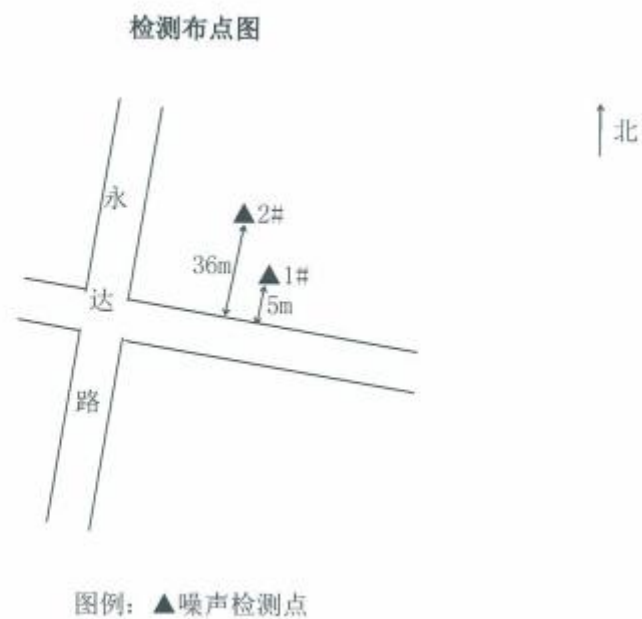

8.3.2 检测内容及频率

检测项目：区域环境噪声

8.3.3 检测方法

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。

8.3.4 检测结果

表 8-4 区域环境噪声检测结果

项目地址	新都区工业东区	仪器校准值 dB(A)	
主要噪声源	交通	检测前	检测后

检测环境条件			天气状况：无雨雪、无雷电、风速小于 5m/s	93.8/93.8		93.8/93.7			
检测日期	测点编号	检测时间	检测点位置	检测结果 dB(A)					
				L _{eq}	L _{MAX}	累计百分声级			标准限值
						L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	
2019.06.20	1#	昼间	项目所在地北侧 5m 处	65	79.9	71.3	65.8	54.4	70
		夜间		45	75.3	47.1	41.0	37.1	55
	2#	昼间	项目所在地北侧 36m 处	56	78.5	60.5	53.1	48.8	60
		夜间		45	78.0	47.6	39.8	36.5	50
2019.06.21	1#	昼间	项目所在地北侧 5m 处	65	87.9	71.9	57.4	50.5	70
		夜间		40	75.8	37.6	32.4	31.3	55
	2#	昼间	项目所在地北侧 36m 处	55	82.4	60.4	50.5	48.2	60
		夜间		40	71.6	38.9	37.6	37.1	50

备注：2019 年 6 月 20 日昼间车流量情况：大车 0 辆/h、小车 21 辆/h, 夜间车流量情况：大车 0 辆/h、小车 6 辆/h，2019 年 6 月 21 日昼间车流量情况：大车 3 辆/h、小车 18 辆/h, 夜间车流量情况：大车 0 辆/h、小车 3 辆/h。

分析评价：本次检测结果表明，该项目所测 1#点位的昼间和夜间区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1 中 4a 类功能区排放标准；2#点位的昼间和夜间区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表 1 中 2 类功能区排放标准。

9 环保检查结果

9.1 环保审批手续和“三同时”制度执行情况

新都区发展和改革局《关于新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新都发改投资[2013]95号），同意本项目开展前期工作。2013年7月，西藏国策环保科技有限公司编制完成《新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程环境影响报告书》，2013年7月23日，成都市新都区环境保护局以新环建评[2013]91号对《关于成都市新都兴工建设投资有限公司新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程环境影响报告书的审查批复》。

9.2 环境保护档案管理情况检查

该项目环境保护档案由成都兴工建设投资有限公司统一管理。

9.3 环评批复要求落实情况检查

环评批复落实情况见表 9-1。

表 9-1 环评批复要求落实情况表

严格落实施工期扬尘、噪声等污染防治工作，严格控制施工时间落实环保措施及环保投资，同时认真落实环保措施与主体工程同步实施，并加强环保措施的日常监督管理工作，有效地减轻对建设区域生态环境的影响，确保环境安全。	已落实 项目施工期扬尘、噪声等污染做好了防治工作，严格控制了施工时间，做好了环保措施，环保措施与主体工程同步实施，加强了环保措施的日常监督管理工作，减轻了对建设区域生态环境的影响。
施工期施工废水、基坑渗水必须经简易沉淀池处理后全部循环回用，不得外排；施工期生活废水经化粪池处理后用于园区绿化，不得外排。	已落实 项目施工期施工废水、基坑渗水经简易沉淀池处理后全部循环回用，不外排；施工期生活废水经化粪池处理后用于园区绿化，不外排。
认真落实施工迹地恢复和对生态景	已落实

观等的保护工作，结合当地气候选择适宜的生态恢复和绿化建设特种，保护生态环境。	项目施工结束后做好了施工迹地恢复，选择了本地物种恢复绿化。
落实项目运营期噪声防治措施，保证该项目实施后声环境质量满足相应环境功能区划的要求，防止造成交通噪声影响，杜绝发生环境污染事件。	已落实 项目运营期做好了噪声防治措施，减小了交通噪声对外环境的影响。
项目产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物必须分类收集，妥善处理，不得随意倾倒。	已落实 项目产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物分类收集，后由环卫部门清运处理。
运营期加强道路及雨污管网的维护管理工作，做到定期对雨污管网的清淘，确保管网正常运行。	已落实 运营期加强了道路及雨污管网的维护管理工作，做到了定期对雨污管网的清淘，确保了管网正常运行。

9.4 环境风险

①事故应急救援组织

业主应出专人组成事故应急救援小组，配备相应的通讯和一定救援器材(如灭火器等)，定期学习事故处理知识并组织演练。当发生事故时，交通部门必须立即采取事故抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时通知消防、环境保护、公安、卫生等社会救援机构实施社会救援。

②事故管理措施

营运期严重的污染是由运载有毒有害物品的车辆发生交通事故时泄漏引起的，为此建议交通管理部门成立应急事故领导小组，加强运输管理，杜绝化学品和危险运输产生的风险污染。对于运输化学品车辆尤其有意有害化学品的车辆，除在车辆前后挂上“危险品”标志外，一般应在公安局登记，规定允许通过的时间还应对车辆进行全程监控，限制其行车速度，时常鸣笛，对于大队车辆，还要有前导车和尾车进行护送，做到防患于未然，确保沿线水域不遭污染。一旦发生此类事故，应负责组织调动人员、车辆药物，对事故进行应急处

理，使事故控制在最小范围内。

增加了上述风险防范措施后，可将本工程的环境风险降至可接受的水平。

10、公众意见调查

10.1 调查目的

项目公众参与的目的是为了了解道路施工过程中、道路建成后受影响区域的公众对道路修建的意见和要求，了解道路设计建设过程中遗留的问题，以便提出解决对策和建议。

10.2 调查对象和方法

依照《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，公众参与调查遵循针对性、真实性以及普遍性与随机性相结合的原则，力求达到科学、客观、公正、全面，主要在工程沿线的影响区域内进行，调查对象分为两类，一类为道路沿线受影响的居民；另一类为道路沿线受影响的单位。验收针对不同的调查对象分别发放调查表。

10.3 沿线居民意见调查表

沿线居民公众意见调查表共发放 25 份，收回 25 份，回收率 100%，从调查表反馈情况统计结果来看，可以得到以下结论：

1、100%的群众认为道路建设有利于地区经济发展，没有群众不知道厉害与否。

2、施工期对您影响最大的方面是什么？100%群众认为是灰尘。

3、居民区 150 米范围内，是否增设有料场或搅拌站，100%的群众认为没有增设料场或搅拌站。

4、夜间 22:00 至早晨 6:00 时段内，是否有使用高噪声机械施工现象？100%的群众认为偶尔有高噪声机械施工现象。

5、公路临时占地是否采取了复垦、恢复等措施？100%的群众认为采取了复垦、恢复等措施。

6、占地农业水利设施时，是否采取了临时应急措施？100%的群众认为采取了临时应急措施。

7、取土场、弃土场是否采取了利用、恢复措施？100%的群众认为采取了利用、恢复措施。

8、公路建成后对自身影响较大？100%的群众认为影响较大的是汽车尾气。

9、公路建成后的通行是否满意？100%的群众对公路建设后的通行持基本满意态度。

10、附近通道内是否有积水现象？100%的群众认为附近道路偶尔有积水现象。

11、建议采取何种措施减轻影响？100%的群众认为采取声屏障措施。

12、您对本公路工程环境保护工作的总评价？100%的群众对本项目公路工程环境保护工作表示基本满意。

表 10-1 沿线居民被调查人员统计表

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	电话号码	单位或地址
1	朱**	男	35	高中	187****0010	新都区工业东区
2	王**	男	60	小学	132****0003	新都区工业东区
3	沈**	男	63	小学	150****5324	新都区工业东区
4	张**	男	30	大学	139****7357	新都区工业东区
5	张**	男	33	大学	130****9720	新都区工业东区
6	梁**	男	35	高中	187****1754	新都区工业东区
7	曾**	男	57	初中	177****3080	新都区工业东区
8	张**	男	35	大学	139****1530	新都区工业东区
9	杨**	男	28	大学	130****3927	新都区工业东区
10	韦**	女	40	高中	132****0880	新都区工业东区
11	王**	男	50	高中	136****3727	新都区工业东区
12	张**	男	52	高中	197****1164	新都区工业东区
13	沈**	男	26	大学	136****5927	新都区工业东区
14	何**	男	30	大学	130****1257	新都区工业东区
15	陶**	男	40	初中	138****1185	新都区工业东区
16	高**	男	50	初中	136****0822	新都区工业东区

17	魏**	女	38	高中	182****3725	新都区工业东区
18	岑**	男	42	高中	180****1672	新都区工业东区
19	何**	男	56	小学	130****9027	新都区工业东区
20	梁**	男	60	初中	187****1526	新都区工业东区
21	于**	女	30	大学	135****2754	新都区工业东区
22	海**	男	40	高中	135****1562	新都区工业东区
23	赖**	女	45	初中	130****1239	新都区工业东区
24	赖**	女	35	大专	136****1235	新都区工业东区
25	唐**	男	46	高中	135****1624	新都区工业东区

表 10-2 沿线居民问卷调查统计结果表

基本态度	修建该公路是否有利于本地区的经济发展	有利	不利	不知道	/
		25 (100%)	0	0	/
施工期	施工期对您影响最大的方面是什么	噪声	灰尘	灌溉泄洪	其他
		0	25 (100%)	0	0
	居民区附近150m 内，是否曾设有料场或搅拌站	有	没有	没注意	/
		0	25 (100%)	0	/
	夜间是否有高机械施工现象	常有	偶尔有	没有	/
		0	25 (100%)	0	/
	临时占地是否采取了复垦，恢复等措施	是	否	不知道	/
		25 (100%)	0	0	/
	占压农业水利设施时，是否采用临时应急措施	是	否	/	/
		25 (100%)	0	0	/

	取土场，弃土场是否采取了临时应急措施	是	否	/	/
		25（100%）	0	0	/
试运营期	公路建成后对您的影响较大的是	噪 声	汽车尾气	灰尘	/
		0	25（100%）	0	/
	通行是否满意	满 意	基本满意	不满意	
		0	25（100%）	0	
	是否有积水现象	经常有	偶尔有	没有	
		0	25（100%）	0	
	建议采取何种措施减轻影响	绿化	声屏蔽	限速	其他
		0	25（100%）	0	
工作评价		满 意	基本满意	不满意	无所谓
		0	25（100%）	0	

10.4 司乘人员意见调查

司乘人员意见调查内容及统计结果详见下表。司乘人员意见调查表共发放 25 份，收回 25 份，回收率 100%，从调查表反馈情况统计结果来看，可以得到以下结论：

- 1、100%的群众认为道路建设有利于地区经济发展。
- 2、100%的群众对该公路试营期间环保工作持基本满意态度。
- 3、100%的群众对沿线公路绿化情况表示基本满意。
- 4、100%的群众认为影响较大的空气污染。
- 5、公路汽车尾气排放现象是否严重?100%的群众认为一般。
- 6、公路运行车辆堵塞情况严重程度?100%的群众认为一般。
- 7、公路噪声影响的感觉情况严重程度? 8%的群众认为严重，92%的群众认为一般。
- 8、局部路段是否有限速标志?100%的群众认为有限速标志。
- 9、学校或居民区附近是否有禁鸣标志?92%的群众认为有禁鸣标志，8%的群

众认为没有禁鸣标志。

10、建议采取何种措施减轻噪声影响？4%的群众建议采取声屏障措施，96%的群众建议采取绿化措施。

11、4%的群众对公路建成后的通行感觉表示满意，96%的群众表示基本满意。

12、运输危险物品时，公路管理部门和其他部门是否对您有限制或要求？92%的群众认为有，8%的群众表示没有。

13、100%的群众对公路工程基本设施表示基本满意。

14、公众对项目环境保护工作总体比较支持，持满意和基本满意态度的占100%。

表 10-3 司乘人员统计表

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	电话号码	单位或地址
1	陶**	男	29	大学	136****3720	新都工业东区
2	陈**	女	30	大学	152****0350	新都工业东区
3	常**	男	55	初中	135****3570	新都工业东区
4	蔡**	男	55	高中	130****1127	新都工业东区
5	王**	男	46	高中	152****1552	新都工业东区
6	朱**	男	47	高中	130****3217	新都工业东区
7	章**	男	42	高中	187****1345	新都工业东区
8	张**	男	32	大学	132****1722	新都工业东区
9	张**	男	50	高中	152****1526	新都工业东区
10	李**	女	48	初中	188****3509	新都工业东区
11	江**	女	36	高中	130****1825	新都工业东区
12	梁**	男	37	高中	130****2008	新都工业东区
13	林**	女	25	大学	139****1309	新都工业东区
14	于**	男	42	高中	132****1120	新都工业东区

15	姜**	男	45	高中	130****1607	新都工业东区
16	张**	男	37	初中	137****5726	新都工业东区
17	陶**	女	38	初中	130****1359	新都工业东区
18	王**	男	29	大学	132****3217	新都工业东区
19	李**	男	40	初中	130****7532	新都工业东区
20	骆**	女	40	初中	130****1327	新都工业东区
21	刘**	男	27	大学	132****1734	新都工业东区
22	李**	男	38	高中	132****0762	新都工业东区
23	张**	男	52	小学	170****1522	新都工业东区
24	朱**	女	29	大学	180****1502	新都工业东区
25	林**	男	62	小学	182****1560	新都工业东区

表 10-4 司乘问卷调查统计结果表

修建该公路是否有利于本地区的经济发展	有利于	不利于	不知道	无
	25（100%）	0	0	0
对该公路试运营期间环保工作的意见	满意	基本满意	不满意	无所谓
	0	25（100%）	0	0
对沿线公路绿化情况的感受	满意	基本满意	不满意	/
	0	25（100%）	0	/
公路试运营过程中主要的环境问题	噪声	空气污染	水污染	出行不便
	0	25（100%）	0	0
公路汽车尾气排放	严重	一般	不严重	/
	0	25（100%）	0	/
公路运行车辆堵塞情况	严重	一般	不严重	/
	0	25（100%）	0	/

公路上噪声影响的感觉情况	严重	一般	不严重	/
	2 (8%)	23 (92%)	0	/
局部路段是否有限速标志	有	没有	没注意	/
	25 (100%)	0	0	/
学校或居民区附近是否有禁鸣标志	有	没有	没注意	/
	23 (92%)	2 (8%)	0	/
建议采取何种措施减轻噪声影响	声屏障	绿化	搬迁	/
	1 (4%)	24 (96%)	0	/
对公路建成后的通行感觉情况	满意	基本满意	不满意	/
	1 (4%)	24 (96%)	0	/
运输危险品时，公路管理部门和其他部门是否对您有限制或要求	有	没有	不知道	/
	23 (92%)	2 (8%)	0	/
对公路工程基本设施满意度如何	满意	基本满意	不满意	/
	0	25 (100%)	0	/
您对本公路工程环境保护工作的总体评价	满意	基本满意	不满意	无所谓
	0	25 (100%)	0	0

11 调查结论与建议

11.1 验收调查结论

11.1.1 工程概况

本次拟建项目为成都市新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程，位于新都区工业东区，道路呈东西走向，西起通站路，起点桩号 K0+712.623，终点接同济大道，终点桩号 K1+352.418，道路全长 639.795m。道路为城市次干路，设计车速 30km/h，红线宽度为 30m。

11.1.2 环境保护措施落实情况

经现场调查和询问，工程在实施期间和营运期，严格按照工程设计、环境影响报告表及环评批复要求，认真落实了各项污染防治措施和生态保护措施。

11.1.3 生态环境影响结论

项目施工结束后采取了恢复植被、种植树木等绿化措施，临时占地进行了全面恢复和清洁，无环境遗留问题。

11.1.4 污染影响调查结论

（1）水环境影响调查

施工期：施工废水经隔油、沉淀后循环使用，基坑渗水沉淀作为施工用水，多余部分可排入地表水，生活污水经水集中施工营地预处理池处理后用作园区绿化。

营运期：加强运营期的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，减缓路面径流冲刷污染物的数量；加强对道路运输车辆类型、运输货物类型管理，保证运输车辆正常行驶，尽量避免运输车辆风险事故的发生。

（2）环境空气质量影响调查

施工期：施工期间封闭施工现场；施工单位文明施工，定期对地面洒水，对洒落在路面的渣土及时清除；施工场地的车辆限速行驶。施工车辆采取篷布加盖措施。

营运期：加强交通管理，限制尾气超标汽车上路；同时在道路两侧边沟外种植绿化带减少废气的污染。

（3）声环境影响调查

施工期：采用低噪声机械，文明施工、加强有效管理，制定有效施工计划。

营运期：加强管理，严禁车辆超速；通过临路一侧的居民楼安装双层隔声玻璃，道路两侧及小区内部种植植物等措施降噪。

（4）固废影响调查

施工期：表土将及时回用或用作绿化，生活垃圾采用垃圾桶及垃圾袋收集后，由环卫部门统一收集处理。

营运期：道路清扫垃圾、道路维修垃圾统一收集后由市政环卫部门统一清理。

11.1.5 公众意见调查

验收调查期间，本项目进行的公众意见调查总计发放 50 份调查问卷。其中沿线居民调查表 25 份，回收 25 份，回收率 100%，持满意或基本满意态度的占 100%；司乘人员调查表 25 份，回收 25 份，回收率 100%，持满意或基本满意态度的占 100%。根据调查结果显示：对本项目的环境保护工作的总体评价均持满意或基本满意态度。

综上所述，项目在建设过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；严格按环评报告和批复要求落实了生态保护和污染防治措施，没有发生环境污染事件，区域环境质量良好。符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

11.2 建议

1、进一步完善周边排水系统，避免路面积水。加强路面清洁力度，在干燥天气洒水防尘，减少灰尘对环境影响。

2、加强道路的限速、禁鸣等措施，减少噪声对环境的影响。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 四川九诚检测技术有限公司

填表人(签字):

项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	新都区新青连片发展区基础设施项目纬五路（通站路—同济大道）市政工程						建设地点	新都区工业东区				
	建设单位	成都市新都兴工建设投资有限公司						邮编	/	联系电话	13981740394		
	行业类别	市政设施管理 7810	建设性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>			建设项目开工日期	/	投入试运行日期	/			
	设计生产能力	道路全长 639.795m，道路红线宽度 30m，为城市次干路，设计行车速度 30km/h						实际生产能力	道路全长 639.795m，道路红线宽度 30m，为城市次干路，设计行车速度 30km/h				
	投资总概算(万元)	1327	环保投资总概算(万元)	76	所占比例%	5.7	环保设施设计单位	/					
	实际总投资(万元)	1327	实际环保投资(万元)	76	所占比例%	5.7	环保设施施工单位	/					
	环评审批部门	成都市新都区环境保护局		批准文号	新环建评[2013]91号	批准日期	2013年7月23日	环评单位	西藏国策环保科技股份有限公司				
	初步设计审批部门	/		批准文号	/	批准日期	/	环保设施监测单位	/				
	环保验收审批部门	/		批准文号	/	批准日期	/						
	废水治理(万元)	12	废气治理(万元)	2	噪声治理(万元)	4	固废治理(万元)	10	绿化及生态(万元)	18	其它(万元)	29	
新增废水处理设施能力		/			新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		/		
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	废气												
	二氧化硫												
	工业粉尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
	与项目有关的其它特征污染物												

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年